



3M™ Digital-Projektor WX36

Der Digital-Projektor WX36 bietet die perfekte Kombination aus Größe, Gewicht, Helligkeit und Kompatibilität. Mit 3000 ANSI Lumen, WXGA Auflösung und nur 3,6kg, ist dieser Projektor eine ausgezeichnete Wahl für jeden modernen Konferenz- oder Klassenraum, insbesondere dann wenn Kompatibilität mit Breitbildformatigen PCs, Laptops oder Video-Konferenz-Geräten gefragt ist. Er bietet das volle Spektrum an Anschlussmöglichkeiten, wie etwa HDMI, und ist darüber hinaus noch HDTV-tauglich. Der WX36 ist ein praktisch wartungsfreier Multifunktions-Beamer, der durch eine starke Leistung und geringe Betriebskosten überzeugt. Sein langlebiger Hybrid-Filter ermöglicht außerdem Reinigungsintervalle von beeindruckenden 4000 Stunden.




3M WX36 Projektor
78-9236-7720-3

Eigenschaften

- 3000 ANSI Lumen*
- Kontrastverhältnis 2000:1
- Automatische Vertikale Keystone-Korrektur
- Schnellstart und sofortige Ausschaltung
- Netzwerksteuerung, -Management und -Präsentation
- 16W Lautsprecherleistung
- HDMI Anschluss
- USB-Anschluss
- AMX Device Discovery
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen
- Geringes Gewicht von 3,6kg

* Maximale Lumenanzahl

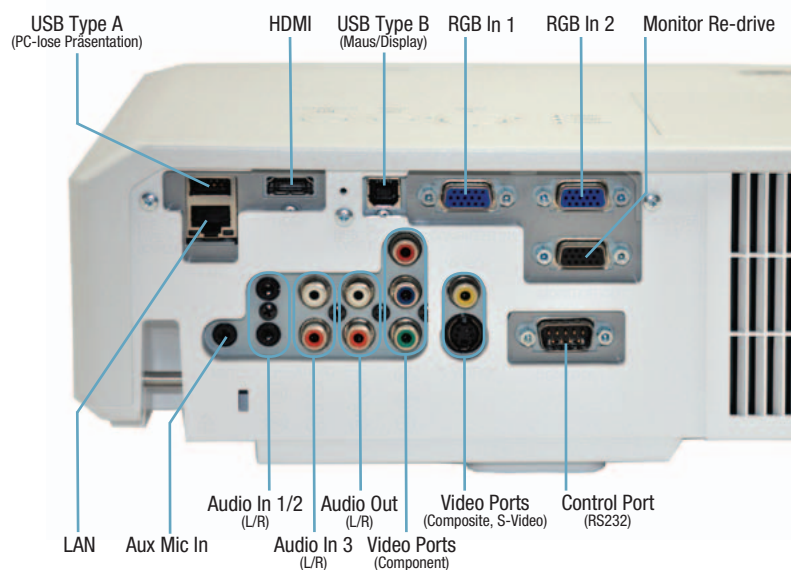

Projektionsdaten

Auflösung

Standard: WXGA (1280 x 800)
Maximum: UXGA (1600 x 1200)

Grafikchip

0,59", P-Si TFT-Panel x3

Bildformat

16:10 Standard, 4:3, 16:9 und 14:9 (Letterbox-Format)

Farben

16,7 Millionen (24 bit)

Kontrastverhältnis

2000:1

Lichtleistung

3000 Lumen (Normalmodus),
2200 Lumen (Flüstermodus)

Objektiv

F1,67-1,91 (f = 19 – 23 mm)

Vertikaler Lens Shift

9:1 Fix

Bildschirmdiagonale

76,2 cm bis 762 cm

Zoom und Fokussierung

Manuell

Zoom-Verhältnis

1,2:1

Abbildungsverhältnis (Distanz: Bildbreite)

1,5:1 - 1,8:1

Optionale Linsen

NA

Lampe

UHB 210W (Normalmodus), 140W (Flüstermodus)

Lampenlebensdauer*

Bis zu 3000 Stunden (Normalmodus)

Bis zu 6000 Stunden (Flüstermodus)

* Lampenlebensdauer kann je nach Umgebung und Benutzung variieren. Die Lampenlichtleistung verringert sich mit der Lebensdauer.

Abmessungen

Dimensionen (W x H x T)

317 x 98 x 288 mm

Gewicht

3,6kg

Gewährleistung

Projektor

3 Jahre oder 2500 Stunden

Lampe

90 Tage oder 180 Stunden

PJLink™

Trademark PJLink is a trademark applied for trademark rights in Japan, the United States of America and other countries and areas.

System-Spezifikationen

Video Kompatibilität

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM

SDTV/HDTV

525i (480i), 525p (480p), 625i (576i)/ 750p (720p@60Hz), 1125i (1080i@60Hz)

Digital Keystone-Korrektur

Vertikal ±30 Grad

Maussteuerung

USB

Audio-Lautsprecher

1 x 16 Watt (eingebaut)

Startbildschirm

Personalisierbar

Geräuschpegel

Normal 37dB; Flüstermodus 30dB

Extras

Auto off, 4x Digitalzoom, Blank image

Horizontal-Sync.

31,5 - 106 kHz

Vertikal-Sync.

56 - 120 Hz

Stromverbrauch

330W (Eco Stand-by weniger als 1 Watt)

Stromversorgung

AC 110~120V /220~240V (50/60 Hz)

Genehmigungen

UL, cUL, FCC Part 15 Subpart B, Class B, EN60950-1, CE

Betriebstemperatur

5° - 35°C

Lagertemperatur

-20° - 60°C

Einsatzhöhe

Maximal 1.829 m

Technischer Support

Unlimitierte gratis Software-downloads und -updates unter www.3m.com/meetings erhältlich.

Anschlüsse

Computer

1,2 15 Pin HD-Sub – Analog Computer-Eingang
USB Typ B – Maussteuerung
RGB-Ausgang 15 Pin HD-Sub – Analog Ausgang
USB Typ A – PC-lose Präsentationen
Serieller Eingang 9 Pin D-Sub – RS-232 Kontroll-Port
Audio in 1, 2: 3,5mm Stereo Mini Jack – PC Audio Eingang

Video

HDMI – Digitaler Video- und Audio-Eingang
Komponenten 3xRCA – Komponenten Video-Eingang
S-Video 4 Pin Mini-Din – S-Video Eingang
Video RCA – Composite Video Eingang
Audio In 3: 2xRCA (Rot/Weiß) – Rechter/Linker Kanal - Eingang
Audio Out: 2xRCA (Rot/Weiß) – Rechter/Linker Kanal - Ausg.
MIC 3.5mm Stereo – Mikrofon Audio-Eingang

LAN Anschluss

Standard: 10 BASE-T / 100 BASE-TX

Anschluss: RJ-45

Anwendungsmöglichkeiten:

PJCtrl: Projektorenkontrolle über das Netzwerk
PJImg: Übertragung eines MyImage-Files an den Projektor
PJMan: Kontrolle mehrerer Projektoren über das Netzwerk
PJMessenger: Übertragung und Anzeige von Nachrichten über das Netzwerk
Liveviewer: Kabellose Präsentationen über LAN

Lieferumfang

Software f. Netzwerkssteuerung, -Management & Präsentation
Stromkabel (US, UK, Europa)
Fernbedienung ohne Laser (mit AA Batterien) RGB-Kabel
Mehrsprachige Bedienungsanleitung auf CD
Linsenabdeckung

Optionales Zubehör

Ersatzlampen-Kit (78-6972-0008-3)

Universale Deckenmontage (78-6969-9874-5)

Teleskoperweiterung f. Deckenmontagen (78-6969-9698-8)

Bildgröße Diagonal [Zoll (m)]	Seitenverhältnis 16:10		Seitenverhältnis 4:3	
	Projektorabstand		Projektorabstand	
	Min. [Zoll (m)]	Max. [Zoll (m)]	Min. [Zoll (m)]	Max. [Zoll (m)]
30" (0,8)	36" (0,9)	44" (1,1)	41" (1,1)	50" (1,3)
60" (1,5)	74" (1,9)	89" (2,3)	84" (2,1)	101" (2,6)
80" (2,0)	99" (2,5)	119" (3,0)	112" (2,8)	135" (3,4)
100" (2,5)	124" (3,1)	149" (3,8)	140" (3,6)	169" (4,3)
150" (3,8)	186" (4,7)	224" (5,7)	211" (5,4)	254" (6,4)
200" (5,1)	249" (6,3)	299" (7,6)	282" (7,2)	338" (8,6)
300" (7,6)	374" (9,5)	449" (11,4)	423" (10,7)	508" (12,9)

Achtung: Größen +10 Prozent aufgrund von Variationen in der Produktion der Linsen. Falls Sie sich bereits im Grenzbereich befinden, sollten Sie mit Ihrem Gerät überprüfen ob Sie die richtige Bildgröße beim richtigen Abstand erhalten.

www.3m.com/at/praesentation



3M Projektionssysteme

Brunner Feldstraße 63
A-2380 Perchtoldsdorf
Österreich

Tel.: 01 / 86 686 - 333

Fax: 01 / 86 686 - 10333

Web: www.3M.com/at/praesentation

WICHTIGER HINWEIS:

Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Die Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte bestimmt sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, insbesondere auch unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Technische Änderungen, Produktaktualisierungen und Druckfehler vorbehalten. © 3M 2010. All rights reserved. Stand September 2010 - WX36